

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, longueur de câble: 2 m

Avantages

- Câble préconfectionné pour tension d'alimentation et signal de bus
- Câble d'alimentation pour tension d'actionneur

Données commerciales

Référence	1543359
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1BJB
Product key	BF1BJB
Page catalogue	Page 200 (C-6-2019)
GTIN	4046356097512
Poids par pièce (emballage compris)	108,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	106,3 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Standard
Type de capteur	INTERBUS
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	INTERBUS
Type de signal/catégorie	INTERBUS

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	Non

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Tension d'essai	800 V
Support de transmission	Cuivre

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Caractéristiques de raccordement

Brochage

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Contact Couleur (désignation des signaux) Contact (en option)	1 (Connecteur) RD (0,34 mm²) 1 (Femelle)
	3 (Connecteur) BU (0,34 mm²) 3 (Femelle)
	2 (Connecteur) YE (0,14 mm²) 2 (Femelle)
	4 (Connecteur) GN (0,14 mm²) 4 (Femelle)

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M8
Nombre de pôles	4
Type de codage	A (Standard)

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M8
Nombre de pôles	4

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

INTERBUS [950]

Poids de gaine	41 kg/km
Style UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	INTERBUS [950]
Structure du conducteur	2xAWG26/19+2xAWG22/19
Structure du conducteur ligne de signal	19x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	2x 0,14 mm² (Ligne de signal)
	2x 0,34 mm² (Alimentation)
	1x 0,38 mm² (Cordon de repère)
Diamètre de fil avec isolant	0,97 mm (Ligne de signal)
	1,25 mm (Alimentation)
Diamètre extérieur du câble	5,20 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	rouge-bleu, vert-jaune
Epaisseur isolement	0,24 mm (Isolant de fil ligne signal)
	0,25 mm (Isolant de fil alimentation en tension)
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,75 mm
Câblage par paire	2 fils par paire
Type de blindage de paire	Feuille en polyester recouverte d'aluminium

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Câblage total	2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	85 %
Résistance max. du conducteur	≤ 150 Ω/km (Ligne de signal) ≤ 58 Ω/km (Alimentation)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km
Impédance caractéristique	75 Ω ±10 Ω (Ligne de signal) 55 Ω ±10 Ω (Alimentation)
Tension nominale câble	≤ 100 V
Tension d'essai fil/fil	1000 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	1000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	7,5 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	26 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	39 mm
Cycles de flexion max.	1000000
Rayon de courbure	110 mm
Course	6 m
Vitesse de déplacement	4 m/s
Accélération	4 m/s²
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus




1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>


Dessins

Dessin coté

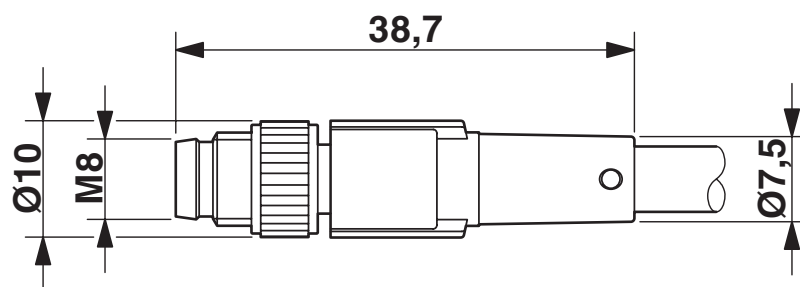

Connecteur mâle M8 x 1, droit, blindé

Schéma de connexion

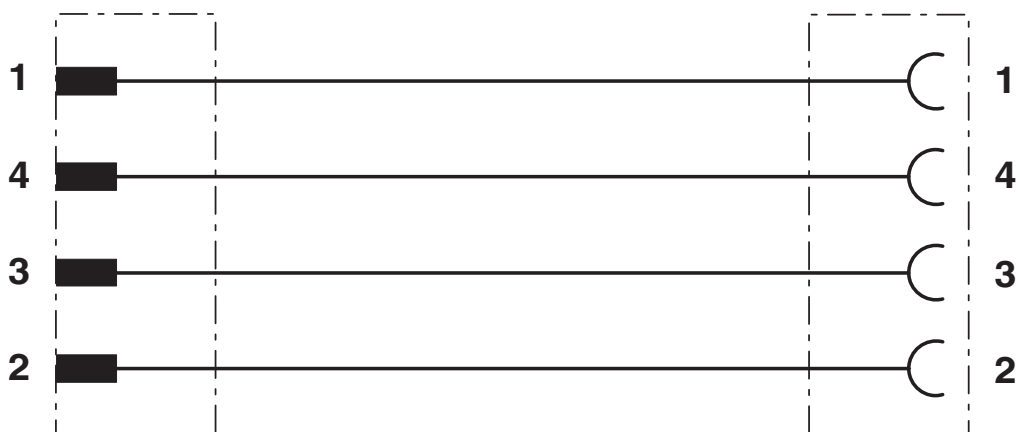


SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus

1543359


<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Dessin schématique

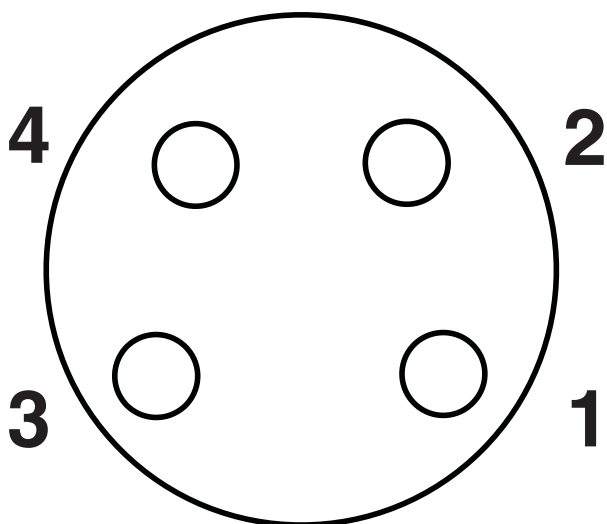

Nombre de pôles femelle M8, 4 pôles, vue côté femelle

Dessin coté

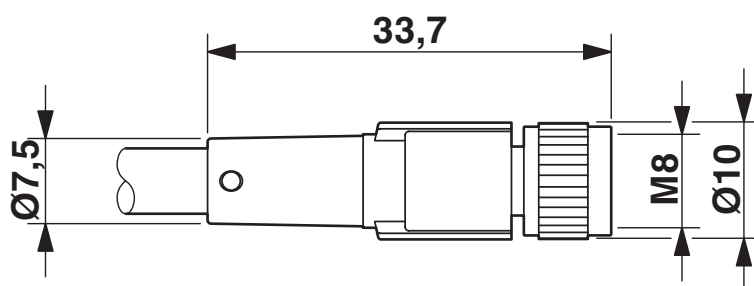

Connecteur femelle M8 x 1, droit, blindé


SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Dessin schématique

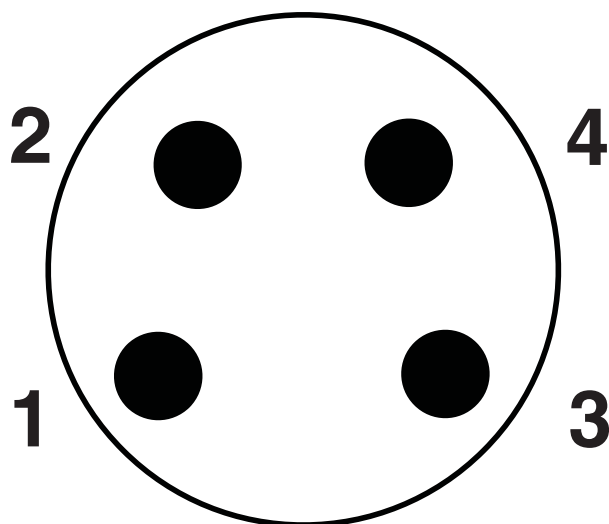

Nombre de pôles M8 mâle, 4 pôles, vue côté mâle

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E221474

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Câble préconfectionné pour bus



1543359

<https://www.phoenixcontact.com/be/produits/1543359>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12

1930 Zaventem-Keiberg II

+32 (0)2/723 98 11

info@phoenixcontact.be