

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base




2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Élément de base avec connectique Push-in pour disjoncteur CB ...



Avantages

- Installation rapide avec moins de câblage grâce aux possibilités de pontage
- Extensible à tout moment grâce à une conception modulaire
- Installation rapide et fiable grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Affectation univoque des fiches de protection par détrompeur

Données commerciales

Référence	2800929
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CLA193
Product key	CLA193
GTIN	4046356690638
Poids par pièce (emballage compris)	33,11 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,021 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de base
Gamme de produits	CB BE
Type	Élément de base, montage sur rail DIN

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	16 A
Puissance dissipée maximale en condition nominale	0 VA
Tension nominale U_N	300 V

Généralités

Tension assignée d'isolement U_i	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV
Cycles d'enfichage	100

Affichage/signalisation à distance

Dénomination connexion	Circuit de signalisation à distance
Fonction de commutation	Inverseur

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	16 A
Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,5 mm ² Raccordement 1 ... 6 mm ² Raccordement 1
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,5 mm ² Raccordement 1 ... 6 mm ² Raccordement 1
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique)	0,5 mm ² Raccordement 1 ... 1 mm ² Raccordement 1
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,25 mm ² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm ² Raccordement 2.1/2.2
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,25 mm ² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm ² Raccordement 2.1/2.2
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique)	0,5 mm ² Raccordement 2.1/2.2 ... 1 mm ² Raccordement 2.1/2.2
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,14 mm ² Raccordement 12/11/14 ... 1 mm ² Raccordement 12/11/14
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,14 mm ² Raccordement 12/11/14 ... 1,5 mm ² Raccordement 12/11/14

Section de raccordement par enfichage direct

Section de conducteur rigide	1 mm ² ... 6 mm ²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,5 mm ² Raccordement 1 ... 6 mm ² Raccordement 1
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,5 mm ² Raccordement 1 ... 6 mm ² Raccordement 1
Section de conducteur rigide	0,5 mm ² ... 6 mm ²

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,5 mm ² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm ² Raccordement 2.1/2.2
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,75 mm ² Raccordement 2.1/2.2 ... 4 mm ² Raccordement 2.1/2.2
Section de conducteur rigide	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,34 mm ² Raccordement 12/11/14 ... 1 mm ² Raccordement 12/11/14
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,34 mm ² Raccordement 12/11/14 ... 1,5 mm ² Raccordement 12/11/14

Raccordement 1

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	12 mm
Section de conducteur souple min.	0,5 mm ²
Section de conducteur souple max.	6 mm ²
Section de conducteur rigide min.	0,5 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²


Raccordement 2.1 / 2.2

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	12 mm
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²

Circuit de signalisation à distance

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,3 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	46,7 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042) noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA 6.6

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30 (Zone de manœuvre)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 120 °C

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 60947-7-1
----------------------	---------------

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------


CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

Dessins

Dessin coté

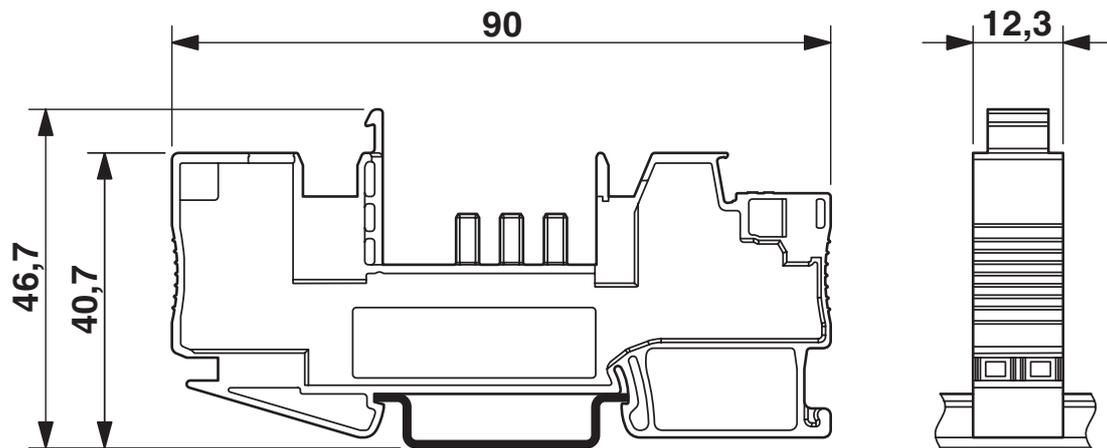

Dessin de l'application

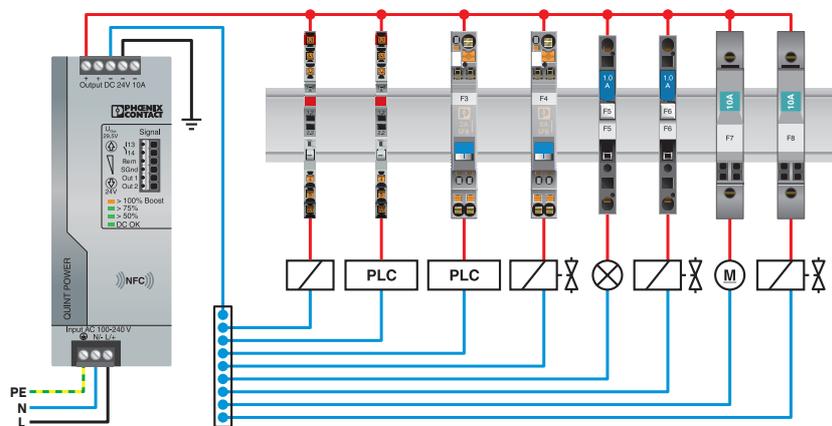


CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

Dessin de la connexion

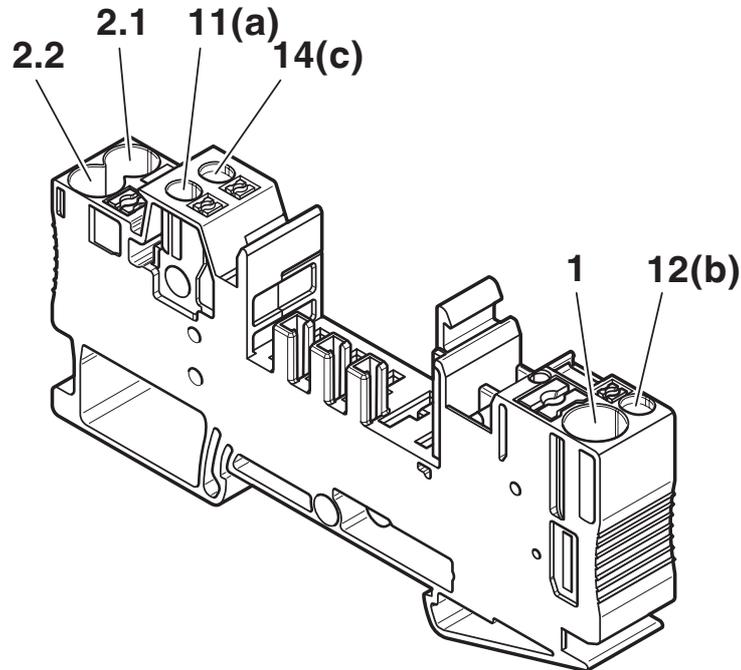

1	12 mm	0.5 - 6 mm ² AWG 20-10		
2.1 / 2.2		0.25 - 6 mm ² AWG 24-10	0.2 - 4 mm ² AWG 24-12	
11(a)/12 (b)/ 14 (c)	8 mm	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16	0.14 - 1 mm ² AWG 26-18	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16

Raccordement des câbles

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CSA

Identifiant de l'homologation: 2782003



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: File E60425



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: File E60425



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00003C7

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 23-10-88708



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E123528

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



Accessoires nécessaires

CB TM1 0.5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800835

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800835>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 1A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800836>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 2A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800837

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800837>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 3A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800838>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 4A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800839

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800839>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800840

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800840>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 6A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800841

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800841>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 8A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800842

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800842>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 10A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800843

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800843>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800844>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 16A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800845

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800845>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 0.5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800846>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 1A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800847

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800847>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 2A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800848

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800848>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 3A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800849

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800849>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 4A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800850>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800851

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800851>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 6A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800852

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800852>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 8A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800853>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 10A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800854

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800854>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 12A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800855

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800855>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 16A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800856>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 0.5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800857

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800857>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 1A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800858

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800858>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 2A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800859

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800859>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 3A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800860>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 4A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800861>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800862>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 6A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800863

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800863>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 8A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800864

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800864>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 10A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800865

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800865>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM1 12A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800866>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM1 16A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800867

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800867>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 0.5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800868>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 1A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800869

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800869>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 2A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800870>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 3A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800871>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 4A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800872

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800872>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 5A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800873>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 6A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800874

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800874>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 8A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800875>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 10A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800876

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800876>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800877>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 16A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800878>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 0.5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800879

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800879>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 1A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800880

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800880>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 2A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800881

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800881>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 3A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800882

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800882>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 4A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800883

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800883>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 5A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800884>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 6A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800885>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 8A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800886>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 10A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800887

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800887>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 12A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800888>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 16A M1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800889

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800889>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 0.5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800890

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800890>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 1A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800891

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800891>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 2A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800892>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 3A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800893>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 4A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800894

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800894>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 5A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800895

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800895>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 6A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800896

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800896>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 8A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800897>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 10A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800898>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB TM2 12A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800899>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB TM2 16A F1 P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique

2800900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800900>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement F1 (rapide), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/1A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800901>



Disjoncteur électronique de protection d'appareils, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/2A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800902>



Disjoncteur électronique de protection d'appareils, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/3A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800903

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800903>



Disjoncteur électronique de protection d'appareils, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/4A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800904>



Disjoncteur électronique de protection d'appareils, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/6A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800905>



Disjoncteur électronique de protection d'appareils, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/8A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800906>



Disjoncteur électronique de protection d'appareils, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/10A NO P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800907>



Disjoncteur électronique de protection d'appareils, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/1A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800908>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/2A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800909

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800909>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/3A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800910>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/4A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800911>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/6A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800912>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/8A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800913>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/10A S-R P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800914>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/1A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800915

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800915>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact d'ouverture, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/2A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800916>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact d'ouverture, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/3A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800917

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800917>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact d'ouverture, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/4A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800918>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact d'ouverture, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/6A NC P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800919>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact d'ouverture, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/1A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800922

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800922>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/2A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800923>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/3A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800924

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800924>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/4A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800925>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/6A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800926>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CB E1 24DC/8A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800927>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.

CB E1 24DC/10A S-C P - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

2800928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800928>



Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.

Accessoires



Remarque : l'utilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



FBS 10-6 - Pont enfichable

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030271>

Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: rouge



 Intensité admissible maximale: 32 A

41 A en cas de pontage double

FBS 2-6 GY - Pont enfichable

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032237>

Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris



 Intensité admissible maximale: 1 A

Pontage de signalisation contacts 11/12/14

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



FBS 2-6 - Pont enfichable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030336>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

FBS 3-6 - Pont enfichable

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030242>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



FBS 4-6 - Pont enfichable

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030255>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge

FBS 5-6 - Pont enfichable

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030349>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: rouge

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



FBS 20-6 - Pont enfichable

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030365>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 20, coloris: rouge

FBS 50-6 - Pont enfichable

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032224>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 50, coloris: rouge

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



PC - Etoile de détrompage

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3040588>



Etoile de détrompage, 4 éléments, profondeur: 6 mm, largeur: 3 mm, hauteur: 3 mm, coloris: rouge

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808587>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 4,2 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



ZBF 4 CUS - Ruban de repérage ZB, plat

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825023>



Ruban de repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 4,2 mm

ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0809735

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809735>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 12,15 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



ZBF 12 CUS - Ruban de repérage ZB, plat

0825018

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825018>



Ruban de repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 12,15 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

UC-TMF 4 - Repères pour blocs de jonction

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818166>



Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 3,6 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



UC-TMF 4 CUS - Repères pour blocs de jonction

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824630>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 3,6 mm

UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction

0819233

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0819233>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 40, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 11,45 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>

UC-TMF 12 CUS - Repères pour blocs de jonction

0824670

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0824670>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 40, hauteur du champ de texte: 5,1 mm, largeur du champ de texte: 11,45 mm

UCT-TMF 4 - Repères pour blocs de jonction

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828742>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Nombre d'étiquettes: 90, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 3,4 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



UCT-TMF 4 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829651>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Nombre d'étiquettes: 90, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 3,4 mm

UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction

0829214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829214>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 30, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 11,2 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



UCT-TMF 12 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829686>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 30, hauteur du champ de texte: 4,7 mm, largeur du champ de texte: 11,2 mm

CUTFOX-FBS - Pince coupante frontale

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212124>



Outil de coupe, pour séparer les barres de pontage des ponts enfichables FBS ... et des ponts d'insertion EB ...

CB 1/6-2/4 PT-BE - Élément de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2800929>



CRIMPFOX 10S - Pince à sertir

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212045>



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm² ... 10 mm², dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale

Phoenix Contact 2025 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr