
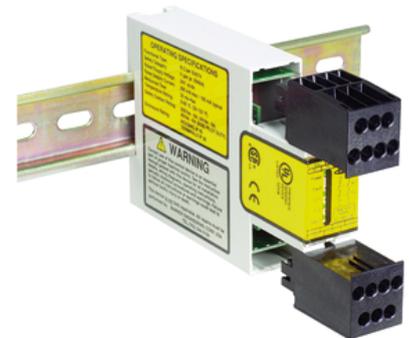


AT-FM-10K

Relais de sécurité – pour la commande bimanuelle

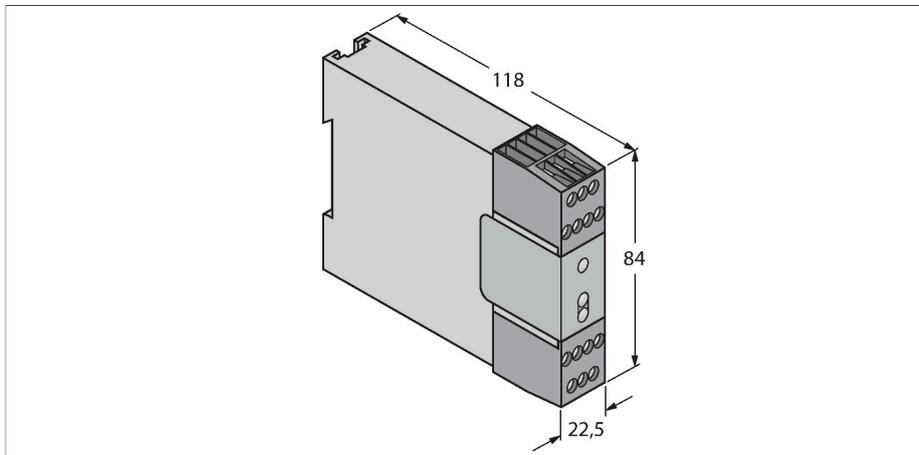

Données techniques

Type	AT-FM-10K
N° d'identification	3060698
Fonction	Safety relay
Tension de service	21...28 VDC
Tension de service	24 VAC
Fonction de sortie	2 × contact N.O.
Temps de réponse typique	< 35 ms
Format	boîtier à bornes
Dimensions	118 x 22.5 x 84 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Raccordement électrique	Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante	0...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP20
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Vert
Signalisation de défaut	LED, Rouge
MTTF	28 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Caractéristiques

- catégorie de sécurité 4 suivant ISO 13849-1 (EN 954-1)
- connexion de 2 commandes optiques Duo Touch
- tension de service 24 VDC +-15%
- mode de protection IP20