

INTERRUPT.DE POSIT.SOUS BOITIER BOITIER EN MATIERE ISOL.30MM
CONTACTS EN ACTION DEPENDANTE 2NF, POUSSOIR A GALET

désignation du produit	interrupteur de position	
compatibilité d'utilisation interrupteur de sécurité	Oui	
Caractéristiques techniques générales		
degré de protection IP	IP67	
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	B	
principe actif	mécanique	
Directive RoHS (date)	07/01/2006	
Poids	0,065 kg	
longueur du capteur	81 mm	
largeur du capteur	31 mm	
Conditions ambiantes		
température ambiante		
• en service	-30 ... +85 °C	
catégorie de protection contre l'explosion pour poussières	Sans	
version du contact	mécanique	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	2	
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0	
Boîtier		
forme du boîtier	forme normalisée, EN 50047	
matériau du boîtier	matière thermoplastique renforcée aux fibres de verre	
revêtement du boîtier	autre	
version du boîtier selon la norme	Oui	
Tête de commande		
version de l'organe de commande	poussoir de galet	
désignation normalisée de la tête de commutateur	EN 50047, forme C	
forme de la tête de commande	galet	
version de la fonction de commutation	contact positif d'ouverture NF	
principe de commutation	contacts à action dépendante	
nombre de contacts de sécurité	2	
Montage/ fixation/ dimensions		
type de fixation	fixation par vis	
Raccordements/ Bornes		
version du raccordement électrique	borne à vis	
version de l'interface pour une communication de sécurité	Sans	
Communication/ Protocole		
version de l'interface	Sans	
Homologations Certificats		
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE2200-6D>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2200-6D>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE2200-6D>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2200-6D&lang=en

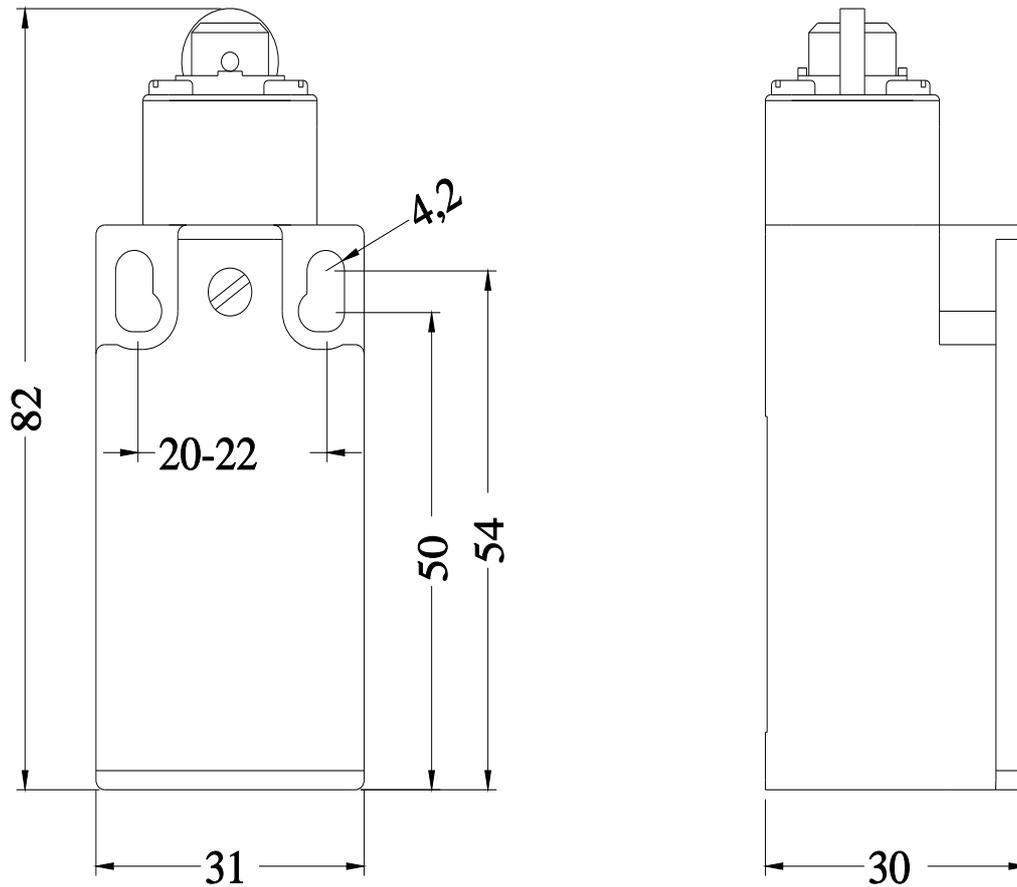

dernière modification :

07/04/2024 