SIEMENS

Fiche technique 3SU1500-0AA10-0AA0

support, triple plastique, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un

Siemens EcoTech

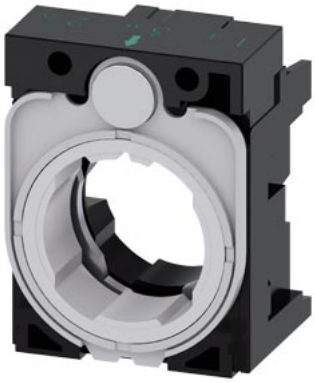

nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Support
version du produit	support pour plastique
désignation type de produit	3SU1
numéro d'article du fabricant	
● du support fourni	3SU1500-0AA10-0AA0
Organe de commande	
version de l'organe de commande	x 3 sans module
nombre de modules de contact	0
Support	
matériau du support	Plastique
Affichage	
nombre de modules LED :	0
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Non
constituant du produit	
● diode	Non
● transformateur de lampe	Non
● lampe	Non
● résistance série	Non
tension d'isolement valeur assignée	500 V
degré de pollution	3
tension de tenue aux chocs valeur assignée	6 kV
tenue aux chocs	
● **selon IEC 60068-2-27**	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
● pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations	
● **selon IEC 60068-2-6**	10 ... 500 Hz : 5g
● pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	U
Directive RoHS (date)	10/01/2014
Poids	0,024 kg
Circuit auxiliaire	
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
Raccordements/ Bornes	
couple de serrage des vis du support	1 ... 1,2 N·m

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Conditions ambiantes	
température ambiante	
● en service	-25 ... +70 °C
● à l'entreposage	-40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service)

Environmental footprint	
déclaration environnementale de produit(EPD)	Oui
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	0,787 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,566 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	0,235 kg
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,015 kg
profil écologique Siemens (SEP)	Siemens EcoTech

Montage/ fixation/ dimensions	
type de fixation	sans
● des modules et accessoires	Fixation sur panneau de commande
hauteur	40 mm
largeur	30 mm
forme de la découpe	rond
largeur de montage	30 mm
profondeur d'encastrement	30,1 mm
épaisseur de la plaque frontale utilisable	1 ... 6 mm

Homologations Certificats

General Product Approval					Test Certificates
CE EG-Konf.	UKCA	Confirmation	cULus	EAC	Type Test Certificates/Test Report

other	Environment		
Confirmation	EPD	Siemens EcoTech	Environmental Confirmations

Autres informations

Informations sur l'emballage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0
Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1500-0AA10-0AA0
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0AA10-0AA0&lang=en

© Copyright Siemens

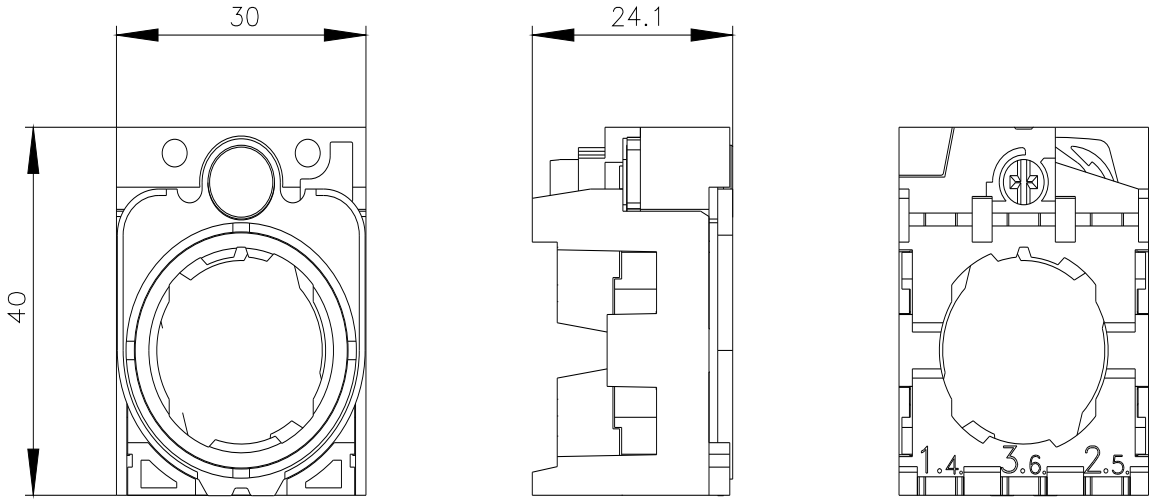

dernière modification : 07/02/2024

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens