



voyant lumineux, 22 mm, rond, plastique, rouge, lentille, lisse

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| nom de marque produit                                | SIRIUS ACT                                                       |
| désignation du produit                               | Voyant lumineux                                                  |
| version du produit                                   | Élément de commande/signalisation                                |
| désignation type de produit                          | 3SU1                                                             |
| ligne de produits                                    | Plastique, noir, 22 mm                                           |
| Organe de commande                                   |                                                                  |
| extension produit en option                          |                                                                  |
| • lampe                                              | Oui                                                              |
| • bloc de contacts                                   | Non                                                              |
| couleur                                              |                                                                  |
| • de l'organe de commande                            | rouge                                                            |
| matériau de l'organe de commande                     | matière plastique                                                |
| forme de l'organe de commande                        | rond                                                             |
| diamètre extérieur de l'organe de commande           | 29,45 mm                                                         |
| Collerette                                           |                                                                  |
| constituant du produit collerette                    | Non                                                              |
| Caractéristiques techniques générales                |                                                                  |
| degré de protection NEMA                             | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13                                       |
| tenue aux chocs                                      |                                                                  |
| • selon IEC 60068-2-27                               | demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms                                |
| • pour applications ferroviaires selon EN 61373      | catégorie 1, classe B                                            |
| tenue aux vibrations                                 |                                                                  |
| • selon IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz : 5g                                               |
| • pour applications ferroviaires selon EN 61373      | catégorie 1, classe B                                            |
| désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009       | P                                                                |
| Directive RoHS (date)                                | 10/01/2014                                                       |
| Poids                                                | 0,012 kg                                                         |
| Raccordements/ Bornes                                |                                                                  |
| couple de serrage des vis du support                 | 1 ... 1,2 N·m                                                    |
| Conditions ambiantes                                 |                                                                  |
| température ambiante                                 |                                                                  |
| • en service                                         | -25 ... +70 °C                                                   |
| • à l'entreposage                                    | -40 ... +80 °C                                                   |
| catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %) |
| Environmental footprint                              |                                                                  |
| déclaration environnementale de produit (EPD)        | Oui                                                              |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total            | 0,787 kg                                                         |

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication | 0,566 kg        |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service             | 0,235 kg        |
| potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life      | -0,015 kg       |
| profil écologique Siemens (SEP)                            | Siemens EcoTech |

#### Montage/ fixation/ dimensions

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| hauteur                                   | 29,5 mm |
| largeur                                   | 29,5 mm |
| forme de la découpe                       | rond    |
| diamètre de montage                       | 22,3 mm |
| tolérance positive du diamètre de montage | 0,4 mm  |
| hauteur d'encastrement                    | 11,8 mm |
| largeur de montage                        | 29,5 mm |
| profondeur d'encastrement                 | 24,4 mm |

#### Homologations Certificats

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates |
|--------------------------|-------------------|



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Test Certificates | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

#### Autres informations

##### Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0>

##### Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0>

##### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1001-6AA20-0AA0>

##### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-6AA20-0AA0&lang=en)

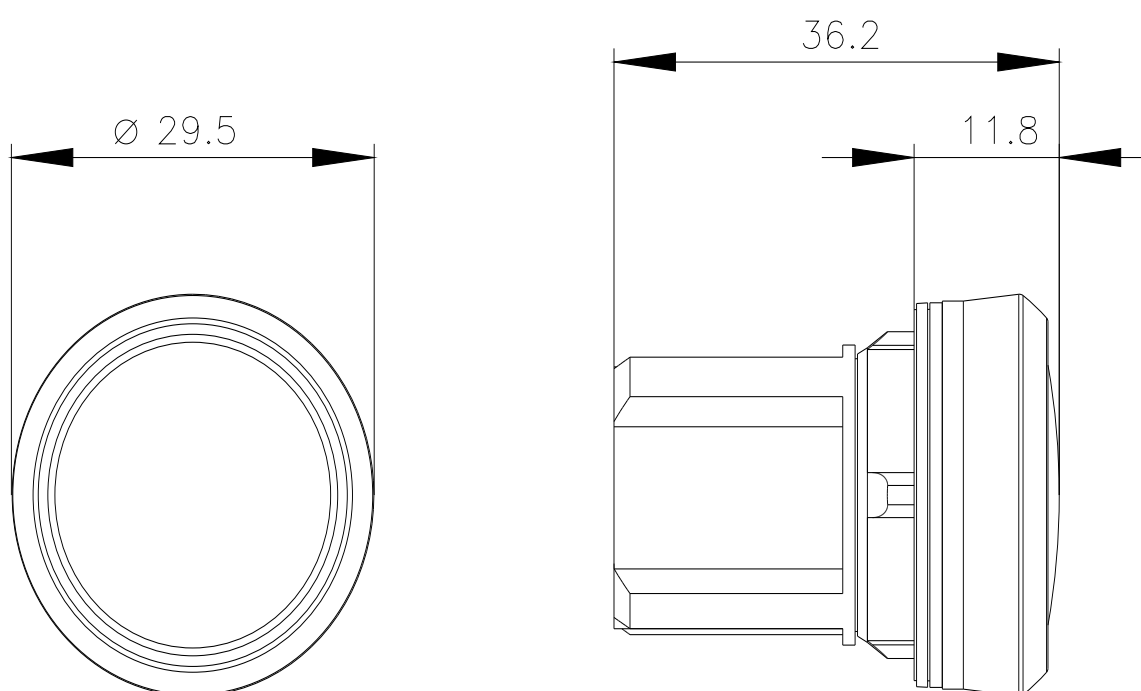

---

dernière modification :

07/02/2024 