

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, Universel, 3-pôles, connecteur mâle droit M8, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5 mm

Avantages

- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts

Données commerciales

Référence	1501252
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF2BAA
Product key	BF2BAA
Page catalogue	Page 17 (C-2-2019)
GTIN	4017918612795
Poids par pièce (emballage compris)	10,84 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
-------------------------	--

Montage

Instructions de montage	Les fils peuvent aussi bien être connectés avec embouts (sans isolation) que sans
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Type de capteur	Universel
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A


État de la gestion des données

Révision de l'article	02
-----------------------	----

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12 mm
Hauteur	12 mm
Longueur	50 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	3,5 mm ... 5 mm
--------------------	-----------------

Boîtier

Diamètre de boîtier	12 mm
---------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

Matériau de surface de prise	PBT
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,14 mm ² ... 0,5 mm ² (sans embout)
	0,08 mm ² ... 0,5 mm ² (avec embout)
	0,14 mm ² ... 0,5 mm ² (rigide)
Section raccordable AWG	26 ... 20 (sans embout)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	4 mm
Couple de serrage	0,2 Nm (Molette M8)
	0,5 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Vis de pression pour diamètre extérieur de câble 3 mm ... 4 mm)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Vis de pression pour diamètre extérieur du câble 4 mm ... 5 mm)
	0,1 Nm (Bornes à vis)

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U _N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I _N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	Universel
Longueur à dénuder des fils uniques	4 mm

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

M8

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur

1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>



Dessins

Dessin schématique


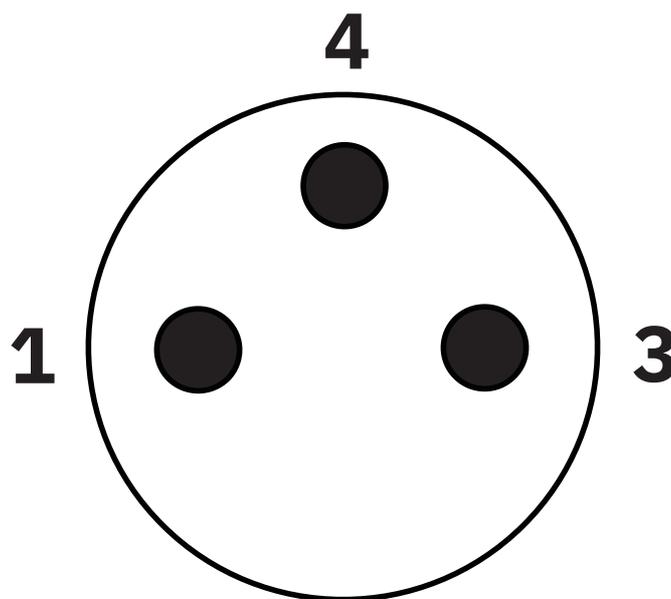


Schéma pôles, connec. mâle M8, 3 pôles, côté mâle

Dessin coté

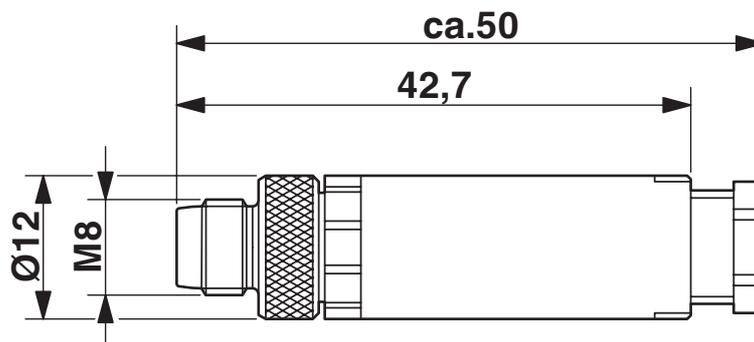

Connecteur mâle M8 x 1, version droite

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	4 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	4 A	-	-

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	47c81d55-f76e-43d3-9f1e-32c1d2e26181

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur

1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>



Accessoires

SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - Connecteur

1436945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1436945>



Connecteur capteur/actionneur, accessoires, vis de pression et bague d'étanchéité, pour connecteur mâle M8 non blindé, diamètre de câble 2,2 mm à 3,5 mm

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture

1430857

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430857>



Cache de protection M8 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs mâles M8

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - Rouleau de câble

1501689

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501689>



Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m

SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - Rouleau de câble

1501650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501650>



Au mètre, Rouleau de câble, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, 3 fils, coloris du fil: marron, bleu, noir, longueur de câble: 100 m

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur

1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208487>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8

SACC BIT M8-D12 - Outil

1208474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208474>



Embout enfichable pour le montage des connecteurs M8 avec écrou moleté et un diamètre moleté de 12 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

SACC-M 8MS-3CON-M-SW - Connecteur



1501252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1501252>

TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr