


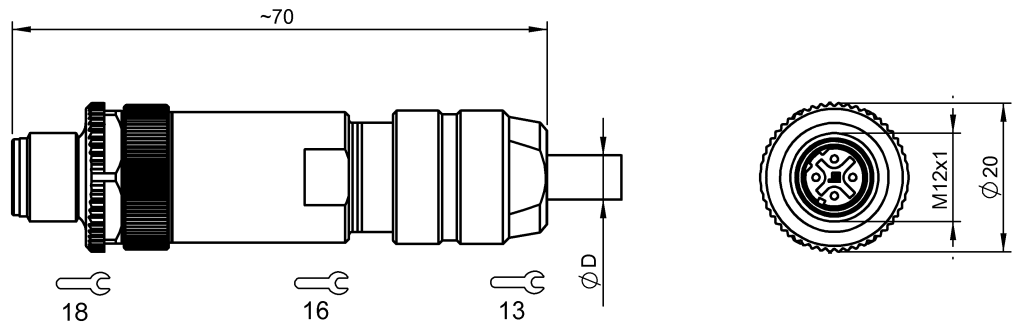

Basic features

Homologation / conformité	CE cULus WEEE
---------------------------	---------------------

Electrical connection

Connexion soudée blindage	Ressort Iris
Diamètre de câble D	5...8 mm
Nombre de contacts raccordables	4
Raccordement	Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage D
Système	confectionnable

Electrical data

Courant nominal (40 °C)	4.0 A
Tension d'emploi Ub	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Température ambiante	-40...85 °C

Material

Corps de poignée	Zinc moulé sous pression
Matériau de l'écrou-raccord	Zinc moulé sous pression
Matériau du contact	Laiton
Matériau du porte-contact	PA

Mechanical data

Couple de serrage connecteur de câble	0,6 Nm
Fixation torons	Bornes à vis
Section de raccordement	0.14...0.75 mm²

Remarks

Classe de protection selon CEI 60529, uniquement à l'état vissé avec la contre-pièce correspondante.

Connector Drawings

