
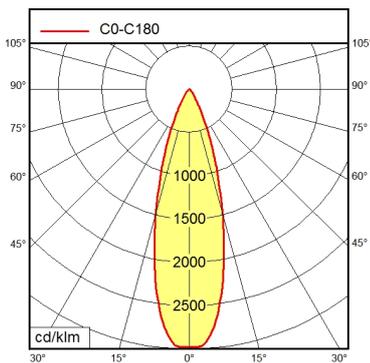


Luminaire sur rotule SPOT LED MCXFL 3 S

112459006-00087899

Waldmann **W**

ENGINEERS OF LIGHT



Equipement	LED
Appareillage	Sans
Tension d'alimentation	24 V; AC; DC
Puissance absorbée	env. 6 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 460 lm
Efficacité lumineuse du luminaire ¹⁾	env. 76 lm/W
Type de lumière/couleur	Blanc lumière du jour
Température de couleur	env. 5.400 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 72
Répartition de la lumière	À faisceau large; Directe
Angle de rayonnement	40°
Dispositif anti-éblouissement	sans
Indice de protection/Classe	IP 67; III
Technique	Commutable
Commande	Externe
Boîtier	Aluminium; Anodisé; Noir
Protection des sources	Verre borosilicate
Cordon d'alimentation	env. 3 m; Avec fils d'alimentation sans fiche
Fixation	Pince pour fixation sur table (accessoire); Équerre murale (accessoire); Embase à visser (inclus); Fixation magnétique (accessoire)
Température ambiante maximale	25 °C
EAN	4013330878993
Poids sans/avec emballage	env. 0,8 kg; 1,4 kg
Dimensions de l'emballage	env. 350 mm; 200 mm; 120 mm
Particularités	Flood

¹⁾ Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app