

interrupteur auxiliaire transversales 1W, borne à vis pour disjoncteur 3RV2



Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		bloc de contacts auxiliaires, transversal sur face avant
version du produit		blocs de contacts auxiliaires transversaux
taille du disjoncteur		S00, S0, S2, S3
degré de protection IP face avant selon IEC 60529		IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529		protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• en service	°C	-20 ... +60
Circuit auxiliaire		
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		0
nombre d'inverseurs des contacts auxiliaires à commutation instantanée		1
courant d'emploi		
• des contacts auxiliaires		
— pour AC-12		
— pour 24 V	A	10
— pour 230 V	A	10
— pour 400 V	A	10
— pour 690 V	A	10
— max.	A	10
— pour AC-15		
— pour 24 V	A	4
— pour 230 V	A	3
— pour 400 V	A	1,5
— pour DC-13		
— pour 24 V	A	1
— pour 110 V	A	0,22
— pour 220 V	A	0,1
— pour 250 V	A	0,1
• pour AC-15 pour 690 V valeur assignée	A	0,5
Montage/ fixation/ dimensions		
type de fixation		fixation par enfichage
largeur	mm	45
hauteur	mm	12
profondeur	mm	17
Raccordements/ Bornes		

version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande

type de sections raccordables

- pour contacts auxiliaires
 - âme massive
 - âme souple
 - avec embouts
- pour câbles AWG pour contacts auxiliaires

raccordement à vis

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

2x (20 ... 14)

Certificats/ homologations

certificat d'aptitude

CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other



[Environmental Confirmations](#)

other

Railway

[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1D>

Générateur CAX en ligne




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1D>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV2901-1D>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1D&lang=en

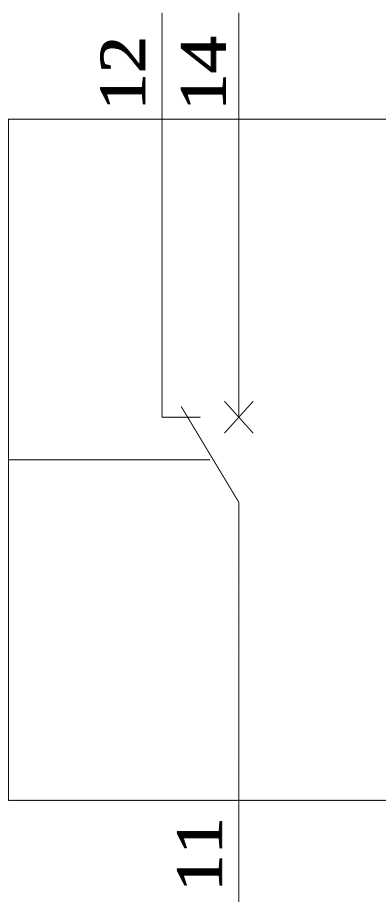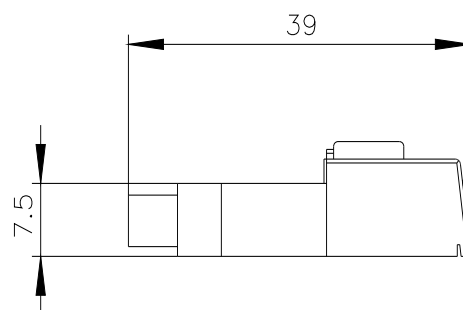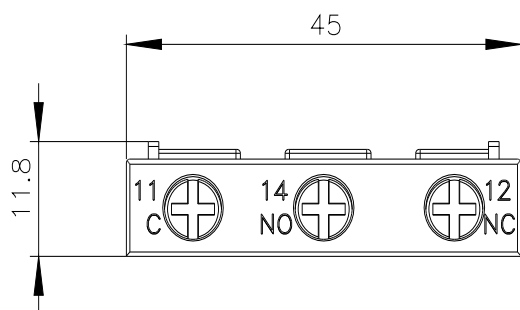

dernière modification :

26/06/2021 