


Jeux de barres triphasé Pas modulaire 45 mm pour 4 interrupteurs Raccordements en forme de fourche

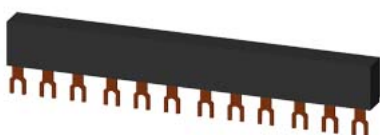

Caractéristiques techniques générales

taille du disjoncteur		S00, S0
compatibilité d'utilisation		disjoncteur 3RV2
degré de protection IP face avant selon IEC 60529		IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529		protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant

Montage/ fixation/ dimensions

courant d'emploi valeur assignée	A	63
nombre de pôles pour circuit principal		3
version du raccordement électrique pour circuit principal		raccordement à vis

Certificats/ homologations

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1CB>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-1CB>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1915-1CB>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-1CB&lang=en

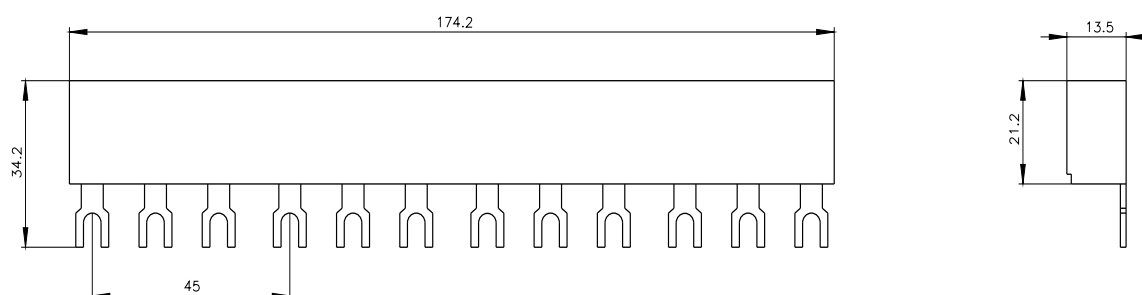

dernière modification :

09/02/2022 