

Fiche technique du produit

Spécifications



M580 FactoryCast Eth Mod.

BMENOC0311

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Modicon M580
Type De Produit Ou Équipement	Module de communication
Compatibilité Produit	BMEXBP... - rack Ethernet + Bus X
Concept	Transparent Ready

Complémentaires

Type De Connexion Intégrée	3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 10/100 Mbit/s, mode de transmission: double paire torsadée blindée
Serveur Web	Avancé
Support De Transmission	Carte mère Ethernet
Service Communication	Gestion de la bande passante Serveur FDR Administrateur de réseau SNMP Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP Support RSTP Miroir de port Interrupteur multiport intégré
Services Web	FactoryCast configurable
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Alimentation	Alimentation interne par le rack
Marquage	CE
Format Du Module	Standard
Consommation Électrique	900 mA à 3,3 V CC (pour produit version >= 13) 1800 mA à 3,3 V CC (pour produit version < 13)
Poids Du Produit	0,2 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Signalisation Locale	pour processeur en marche (RUN) 1 LED (vert) pour défaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge) pour ETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge) pour Eth NS (état du réseau Ethernet) 1 LED (vert/rouge)

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,600 cm
Poids De L'Emballage 1	255,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	4,088 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)


Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombremments

Modules montés dans des racks

Dimensions

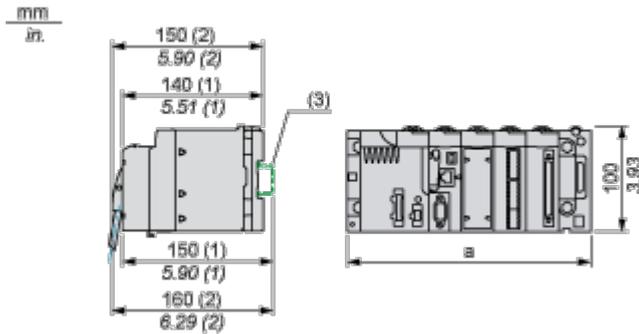

- (1) Avec bornier débrochable (cage à vis ou à ressort).
- (2) Avec connecteur FCN.
- (3) Sur rail AM1 ED : 35 mm de large, 15 mm de profondeur. Possible uniquement avec rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Références de racks	a (mm)	a (pouces)
BMXXBP0400 et BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 et BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 et BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 et BMXXBP1200H	503,2	19,81