

IE-FC-SFP-KNOB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, cadre simple, Couvercle plastique, Verrouillage bouton de commande
Référence	1450510000
Type	IE-FC-SFP-KNOB
GTIN (EAN)	4050118255454
Qté.	1 pièce(s)

IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	27,5 mm	Profondeur (pouces)	1,083 inch
Hauteur	134 mm	Hauteur (pouces)	5,276 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2,638 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	322,53 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Couvercle du matériau	Polycarbonate PC	Degré de protection	IP65, fermé
Structure du matériau	Zinc injecté sous pression	Type de produit	cadre simple, Couvercle plastique, Verrouillage bouton de commande

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
----------------------------	------------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GL FrontCom
Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	FrontCom Vario Single Frame EN FrontCom Vario Single Frame DE
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FC-SFP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Dessin coté

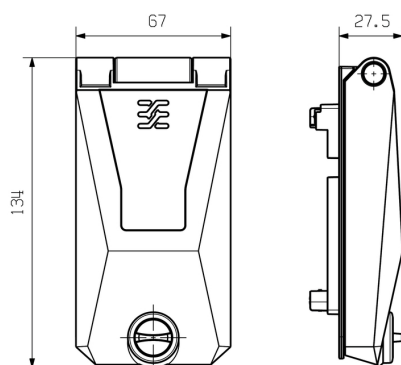


Unité : mm

Découpe de montage

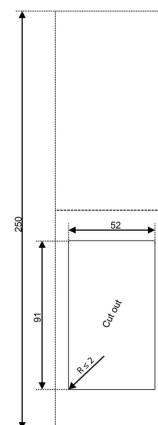


Unité : mm

Dessin coté

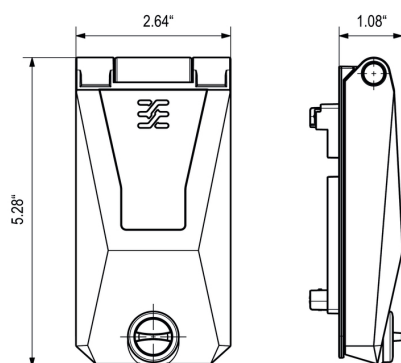

Unité : pouce

Découpe de montage

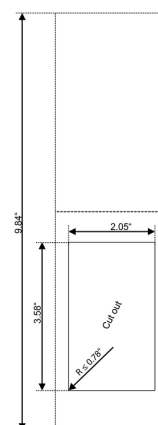

Unité : pouce

IE-FC-IP-PWB/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé, 1x Puissance, 2x Données
Référence	1450630000
Type	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
Qté.	1 pièce(s)

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Largeur	51,5 mm	Largeur (pouces)	2,028 inch
Longueur	90,5 mm	Longueur (pouces)	3,563 inch
Poids net	18 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70
-------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Matériau	Polycarbonate PC	Type de produit	Plaque d'insert, non blindé
----------	------------------	-----------------	-----------------------------

Inserts

Insert Power grand	1	Insert, données	2
--------------------	---	-----------------	---

Normes générales

Certificat N° (CSA)	2000039-80039714	Certificat N° (cURus)	E223801
Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[GL_FrontCom](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

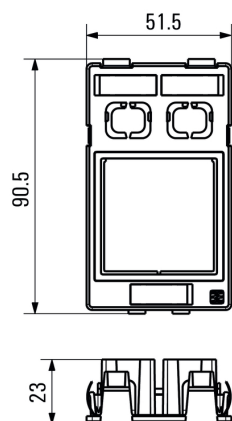

IE-FCI-PWB-FR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power grand, Type E, Femelle, FR
Référence	1450750000
Type	IE-FCI-PWB-FR
GTIN (EAN)	4050118255706
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2022-01-31
Produit de remplacement	2426700000

IE-FCI-PWB-FR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	29 g
-----------	------

Températures

Température de stockage	-10 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...40 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	---------------

Raccordement

Longueur de dénudage	12 mm
----------------------	-------

Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 1,5 mm ² extrêmement souple, avec embout	
--	--

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm ² extrêmement souple, sans embout	
--	--

Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, sans embout	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, rigide	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm ² rigide	
---	--

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 1,5 mm ² souple, avec embout	
--	--

Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²

Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm ² souple, sans embout	
--	--

Section de raccordement du conducteur, souple, sans embout	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Type de raccordement	PUSH IN
----------------------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20	Surface d'enfichage	Type E
Type d'insert	Insert Power grand		

Caractéristiques techniques

Courant nominal	16 A	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Tension nominale (AC)	250 V		

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
----------------------------	------------

IE-FCI-PWB-FR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[GL FrontCom](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Socket Insert Overview EN](#)
[Socket Insert Overview DE](#)
[Designation key / Type key](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-PWB-FR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

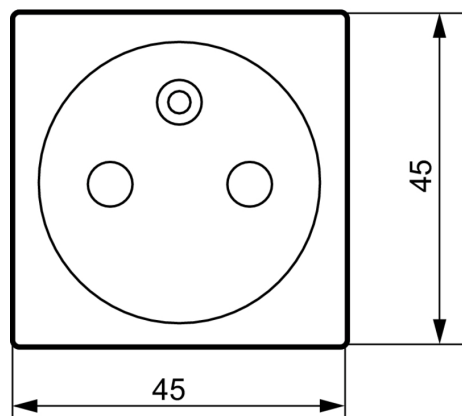

Dessin coté

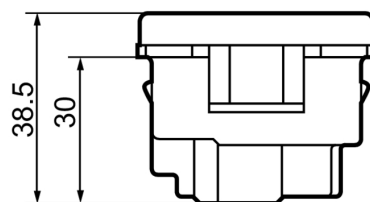

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
Référence	1962840000
Type	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
Qté.	10 pièce(s)

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	2,2 g
-----------	-------

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Caractéristiques générales

Charge d'incendie	33 kJ	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Type d'insert	Insert de données Steady-Tec	Type de produit	Connecteur femelle RJ45

Caractéristiques générales

Charge d'incendie	33 kJ	Raccordement 1	RJ45
Raccordement 2	RJ45	Description de l'article	Insert d'embase prolongateur
Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Catégorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Surface du contact	Or sur nickel, Au ≥ 0,8 µm
Blindage	360° entièrement fermé, FS 2.8 Raccordement au sol pour le collage équipotentiel	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Degrés de protection IP	IEC 60529	Norme UL pour les accessoires de communication	UL 1863
Norme de connecteur	CEI 60603-7-51	Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
N° de certificat (cULus)	E316369		

Propriétés électriques

PoE / PoE+	conforme à la norme IEEE 802.3af	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	Tenue d'isolation	500 MΩ

Note importante

Informations sur le produit	Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...
-----------------------------	---

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval GL_FrontCom ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 CC-Link IE-BI-RJ45-C PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	Zuken E3.S
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

