

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XB5 - Voyant de présence 3 phases - LED - blanches - 400VAC

XB5EV57L4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB5
Type De Produit Ou Équipement	Voyant monolithique
Nom De L'Appareil	XB5
Matériau De La Collerette	Plastique
Matière De L'Embase De Fixation	Plastique
Diamètre De Fixation	30 mm
Vente Par Quantité Indivisible	1
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Couleur De La Capsule	Transparent
Source Lumineuse	LED protégée
Culot De Lampe	Tout LED
Couleur De La Source Lumineuse	Blanc
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Présentation Du Produit	Produit monolithique

Complémentaires

Hauteur	65,5 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	77 mm
Poids Du Produit	0,065 kg
Mode De Raccordement	Bornes Faston, taille de connexion: 6,3 mm se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Code De Compatibilité	XB5
Limites De La Tension D'Alimentation	450 V CA
Consommation Électrique	2,6 mA
Durée De Vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue Aux Ondes De Choc	1 kV se conformer à CEI 61000-4-5

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-30...70 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Degré De Protection Ip	IP67 (face avant) IP20 (face arrière)
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 conforming to CEI 50102
Normes	CEI 60947-5-1 CEI 60947-5-4 CEI 60947-1
Tenue Aux Transitoires Rapides	2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue Aux Champs Électromagnétiques Rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Compatibilité Électromagnétique	Décharge électrostatique - test level: 8 kV (à l'air libre (dans les pièces d'isolation)) conforming to CEI 6100-4-11 Décharge électrostatique - test level: 4 kV (sur le contact (parties métalliques)) conforming to CEI 6100-4-11

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	64,000 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	3,448 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)


Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Encombremments

Dimensions

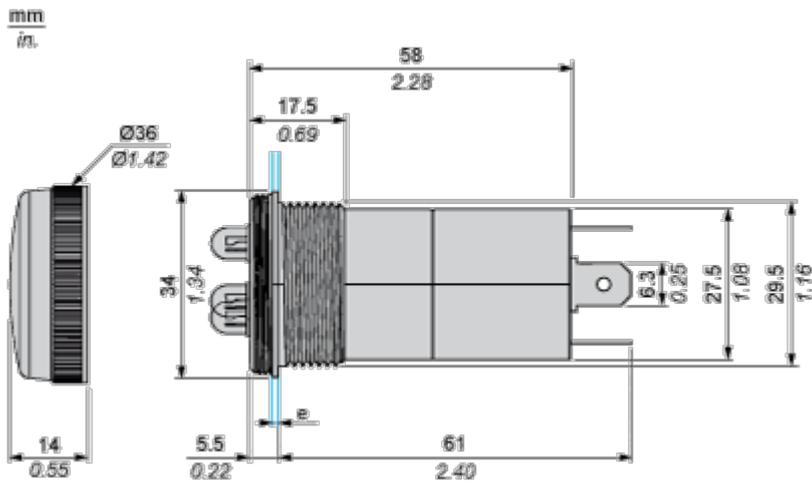


(e) Epaisseur max. du dispositif de serrage : 6 mm / 0,24 pouce

Montage et périmètre de sécurité

Découpe pour voyant lumineux (trous réalisés, prêt à installer)


Raccordement par connecteurs Faston

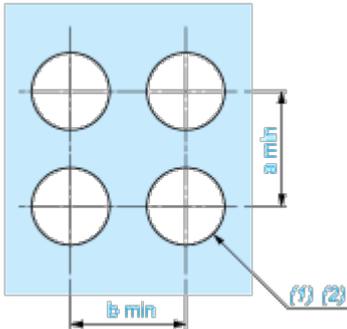

- (1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
- (2) Ø 30 mm recommandé / Ø 1,2 pouce recommandé

Connexions	a (mm)	a (pouces)	b (mm)	b (pouces)
Par connecteurs Faston	40	1,57	40	1,57


Découpe du panneau



- (1) Diamètre sur support ou panneau réalisé
- (2) Ø 30 mm recommandé / Ø 1,2 pouce recommandé

Schémas de raccordement

Schéma de câblage



- (1) Phase 1
- (2) Phase 2
- (3) Phase 3
- (N) Neutre