


PSEN cs4.1 1 actuator

541180

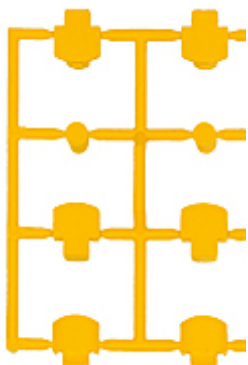

Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasien)
Principe du capteur:	Transpondeur
Niveau de codage ISO 14119:	élevée
Codage du transpondeur:	Codé multiple
variante d'appareil:	Actionneur

Données techniques

Environmental data

Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-25 - 70 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
CEM selon norme	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g

Données mécaniques

Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	37 mm
Dimension largeur:	18 mm

Dimension profondeur:	18 mm
Poids net:	11 g
Poids brut:	15 g
Transpondeur	
Fréquence de fonctionnement:	122 kHz - 128 kHz
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272404
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026